

**ARVUL****ARVUL A2****ARINOM****ARPAR****ARPAR A2****CARACTERISTICAS**

- Arandela metálica con junta de EPDM
- Adecuada para cierre estanco de uniones de chapas en fachadas y cubiertas
- Resistente a la acción de los rayos ultravioletas y al efecto del ozono
- Fabricadas en acero galvanizado o acero inoxidable
- Distintos diámetros

**1. GAMA**

| ITEM | CÓDIGO   | FOTO                                                                                | MATERIAL                                                          | RECUBRIMIENTO                                                                         |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ARVUL    |  | EN10142-DX51D+Z140-MB-O<br>EPDM de acuerdo a ASTM D2240-15        |  |
| 2    | ARVUL A2 |  | Acero Inoxidable A2 (AISI 304)<br>EPDM de acuerdo a ASTM D2240-15 |  |
| 3    | ARINOM30 |  | Acero Inoxidable A2 (AISI 304)<br>EPDM de acuerdo a ASTM D2240-15 |  |
| 4    | ARPAR    |  | Acero al carbono Z120, Cincado<br>EPDM de acuerdo a ASTM D2240-15 |  |
| 5    | ARPAR A2 |  | Acero Inoxidable A2 (AISI 304)<br>EPDM de acuerdo a ASTM D2240-15 |  |


## 2. DATOS DE INSTALACIÓN

### 2.1 ARVUL



| CÓDIGO  | Válido para tornillos: | ØA    | ØB   | ØC   | E1   | E2   |
|---------|------------------------|-------|------|------|------|------|
| ARANE14 | Ø4,2 – Ø4,8            | 14,00 | 6,75 | 2,5  | 0,80 | 2,20 |
| ARANE16 | Ø4,2 – Ø6,3            | 16,00 | 6,75 | 2,75 | 0,80 | 2,20 |
| ARANE18 | Ø4,2 – Ø6,3            | 18,00 | 6,75 | 3,25 | 0,80 | 2,20 |
| ARANE25 | Ø4,8 – Ø6,3            | 25,00 | 6,75 | 3,5  | 0,80 | 2,20 |

#### PLANO

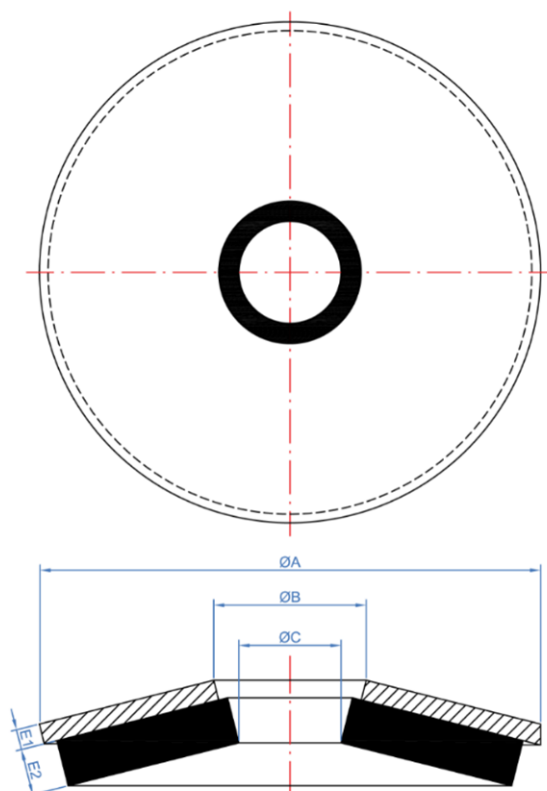


## 2.2 ARVUL A2



| CÓDIGO  | Válido para tornillos: | ØA    | ØB   | ØC   | E1   | E2   |
|---------|------------------------|-------|------|------|------|------|
| ARINO14 | Ø4,2 – Ø4,8            | 14,00 | 6,75 | 2,5  | 0,80 | 2,20 |
| ARINO16 | Ø4,2 – Ø6,3            | 16,00 | 6,75 | 2,75 | 0,80 | 2,20 |
| ARINO18 | Ø4,2 – Ø6,3            | 18,00 | 6,75 | 3,25 | 0,80 | 2,20 |
| ARINO25 | Ø4,8 – Ø6,3            | 25,00 | 6,75 | 3,5  | 0,80 | 2,20 |

### PLANO

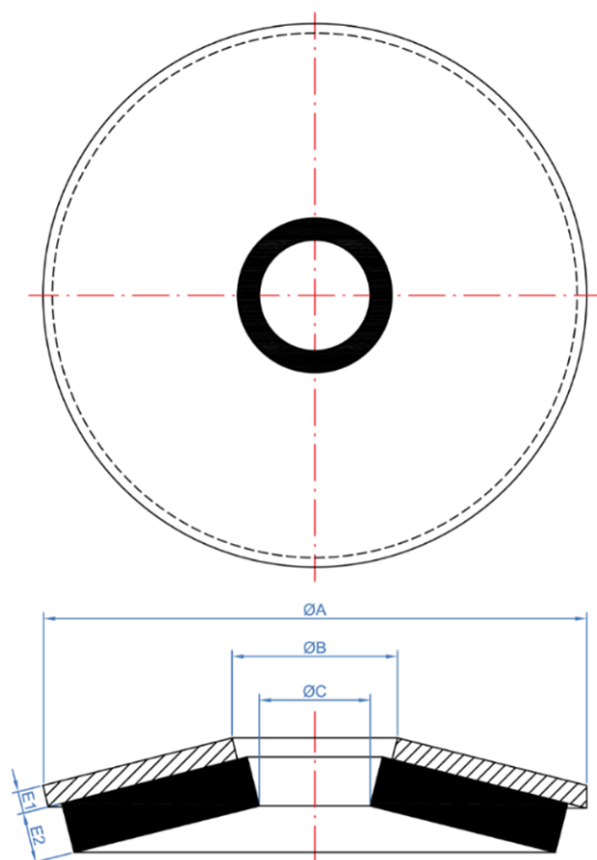


## 2.3 ARINOM



| CÓDIGO   | Valido para tornillo: | ØA | ØB   | ØC   | E1   | E2   |
|----------|-----------------------|----|------|------|------|------|
| ARINOM30 | M6                    | 30 | 9,40 | 6,30 | 8,00 | 0,80 |

### PLANO

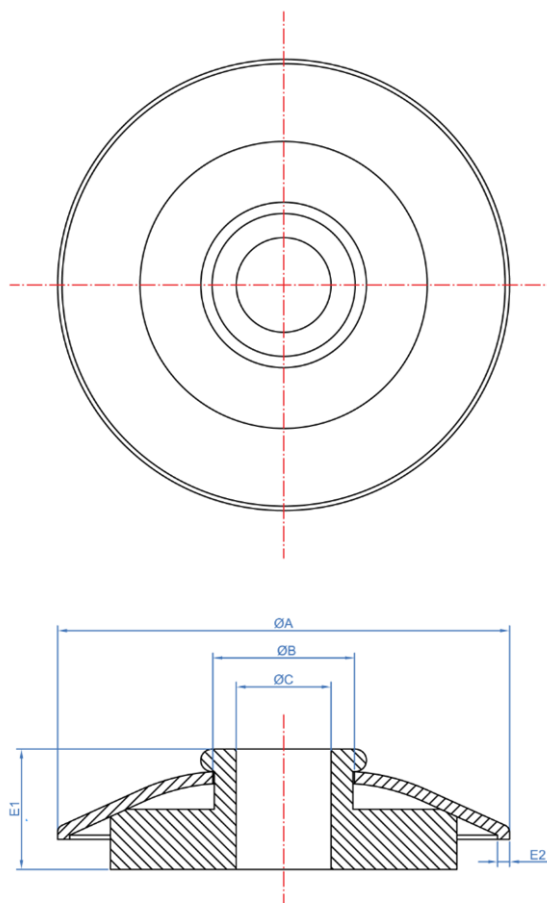


## 2.4 ARPAR



| CÓDIGO  | A     | B    | C     | D    | E     | F1   | G     |
|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| ARPAR25 | 22,00 | 1,00 | 10,30 | 3,00 | 25,00 | 7,00 | 13,00 |

### PLANO

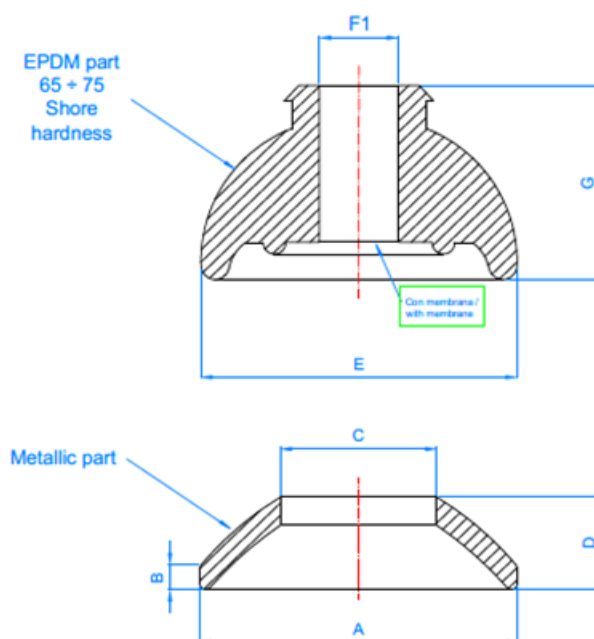

## 2.5 ARPAR A2



| CÓDIGO    | A     | B    | C     | D    | E     | F1   | G     |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| ARPARA225 | 22,00 | 1,00 | 10,30 | 3,00 | 25,00 | 7,00 | 13,00 |

### PLANO

