


KC-GPX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Kit coplanar com guia perfurada Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar GP-XS.

CARACTERÍSTICAS

- Kit de montagem que reúne os componentes necessários para a instalação de um determinado número de placas solares.
- Instalação em conformidade com o sistema de montagem coplanar **SC-GPX**.
- Inclui agrafos de fixação rápida para placas ref. **KFRSC3050**.
- Inclui calibres de estrutura **GM-A**, disponíveis em alturas de 30, 35 ou 40 mm.
- Inclui estrutura em guia perfurada **GP-XS** em formato de guia contínua.
- Inclui uniões para guias ref. **EMPXS4115**, com porcas **DIN-6923** e parafusos **DIN-6921** em A2, para a sua instalação.

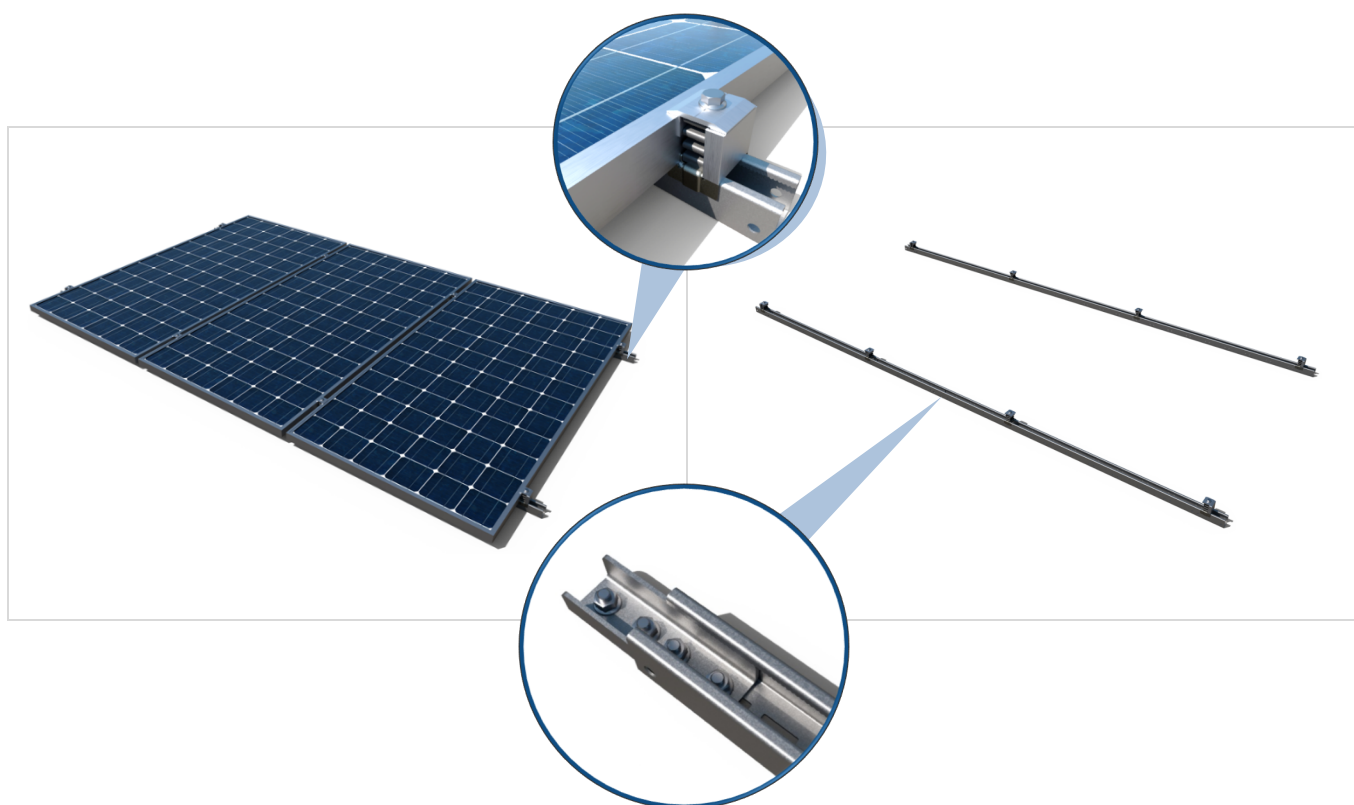

COMPONENTES

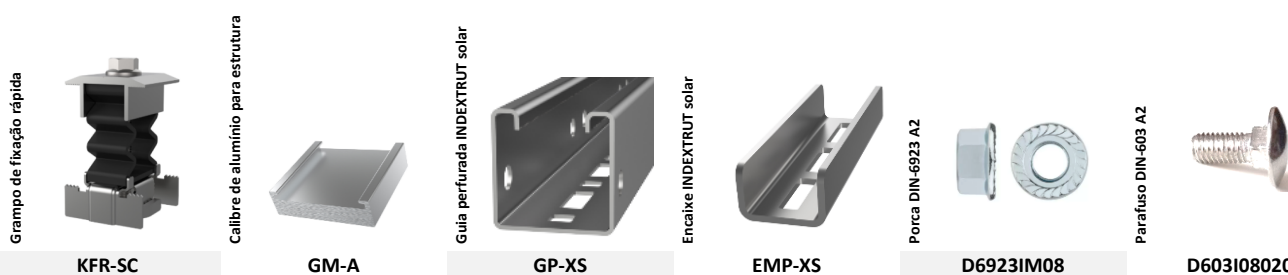

APLICAÇÕES

- Montagem de placas solares em disposição paralela à superfície de cobertura, sobre coberturas inclinadas.
- Instalação em todo o tipo de cobertura montado sobre acessórios de fixação reguláveis ou fixado diretamente.
- Para placas com estrutura de 30, 35 ou 40 mm de altura.
- Para dimensão de placa até 1150 mm de largura.
- Orientação de montagem de placas tipo retrato (vertical) e tipo paisagem (horizontal) relativamente à cobertura.
- Fixação do kit montado ou direto, consultar especificações na ficha técnica do sistema de montagem **SC-GPX**.

1.GAMA DE KITS

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIÇÃO	PLACAS	ESTRUTURA	COMP. LINHA	MATERIAIS			
1	KCGPX0230		Kit coplanar com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas	2	30 mm	2500 mm				
	KCGPX0235			2	35 mm	2500 mm				
	KCGPX0240			2	40 mm	2500 mm				
2	KCGPX0330		Kit coplanar com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas	3	30 mm	3750 mm				
	KCGPX0335			3	35 mm	3750 mm				
	KCGPX0340			3	40 mm	3750 mm				
3	KCGPX02AM		Kit coplanar de ampliação com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas	2	--	2500 mm				
	KCGPX03AM		Kit coplanar de ampliação com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas	3	--	3750 mm				

2. DADOS DE INSTALAÇÃO

2.1 KCGPX02

Kit coplanar com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 2 placas

Referência	Componentes do Kit					
	Grampo de fixação rápida	Calibre de alumínio para estrutura	Guia perfurada INDETRUT solar	Encaxe INDETRUT solar	Parafuso DIN-603 A2	Porca DIN-6923 A2
KCGPX0230 (H=30 mm)	KFRSC3050 6 unidades	GMA030 4 unidades	GPXS4115125 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08016 8 unidades	D6923IM08 8 unidades
KCGPX0235 (H=35 mm)	KFRSC3050 6 unidades	GMA035 4 unidades	GPXS4115125 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08016 8 unidades	D6923IM08 8 unidades
KCGPX0240 (H=40 mm)	KFRSC3050 6 unidades	GMA040 4 unidades	GPXS4115125 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08016 8 unidades	D6923IM08 8 unidades


Cobertura / acessórios de fixação

Consultar ficha técnica correspondente ao sistema de montagem SC-GPX.

Tabela de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	G (mm)	G/2 (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX0230	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	30	120	60	1250	2500
KCGPX0235	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	35	120	60	1250	2500
KCGPX0240	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	40	120	60	1250	2500

Plano

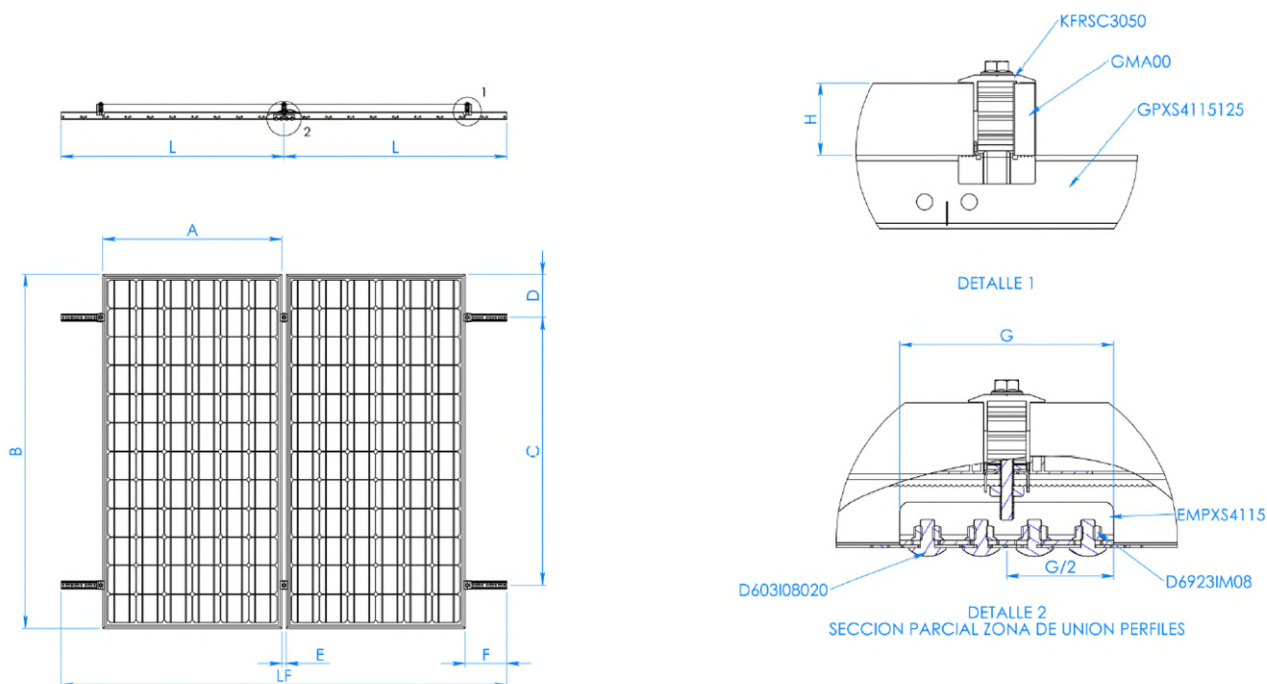

2.2 KCGPX03

Kit coplanar com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDETRUT Solar (GP-XS). Para 3 placas

 3 placas Referência	Componentes do Kit					
	Grampo de fixação rápida 	Calibre de alumínio para estrutura 	Guia perfurada INDETRUT solar 	Encaixe INDETRUT solar 	Parafuso DIN-603 A2 	Porca DIN-6923 A2
KCGPX0330 (H=30 mm)	KFRSC3050 8 unidades	GMA030 4 unidades	GPXS4115187 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08020 8 unidades	D6923IM08 8 unidades
KCGPX0335 (H=35 mm)	KFRSC3050 8 unidades	GMA035 4 unidades	GPXS4115187 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08020 8 unidades	D6923IM08 8 unidades
KCGPX0340 (H=40 mm)	KFRSC3050 8 unidades	GMA040 4 unidades	GPXS4115187 4 unidades	EMPXS4115 2 unidades	D603I08020 8 unidades	D6923IM08 8 unidades


Cobertura / acessórios de fixação

Consultar ficha técnica correspondente ao sistema de montagem SC-GPX.

Tabela de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX0330	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	120	30	1875	3750
KCGPX0335	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	120	35	1875	3750
KCGPX0340	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	120	40	1875	3750

Plano

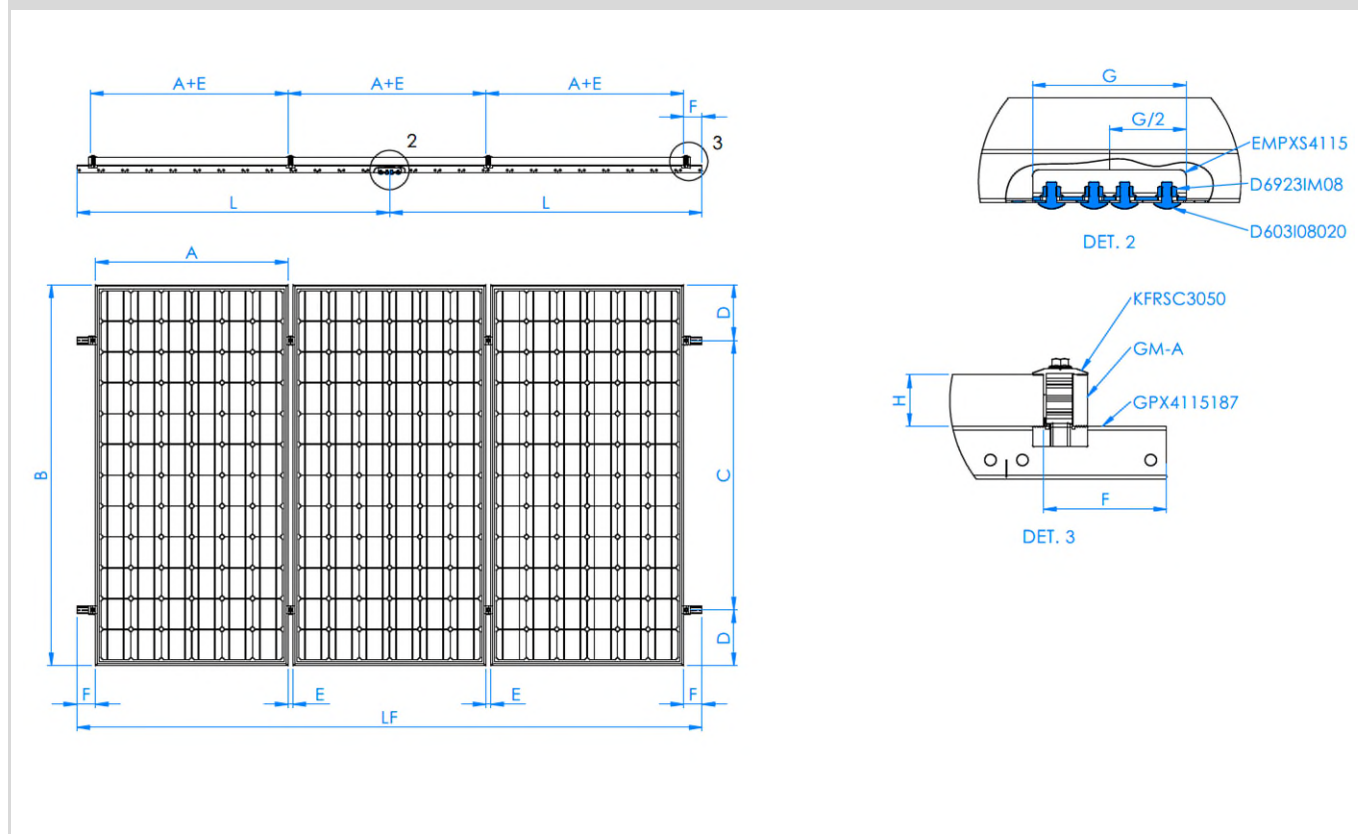

2.3 KCGPXAM

Kit coplanar com guia perfurada em aço Atlantis C4-M INDEXTRUT Solar (GP-XS). Para ampliação de 2 e 3 painéis

<p>2 e 3 placas</p>	Componentes do Kit					
	<p>Grampo de fixação rápida</p>	<p>Guia perfurada INDEXTRUT solar</p>	<p>Encaixe INDEXTRUT solar</p>	<p>Parafuso DIN-603 A2</p>	<p>Porca DIN-6923 A2</p>	
	<p>Referência</p> <p>KCGPX02AM</p>	<p>KFRSC3050 4 unidades</p>	<p>GPXS4115125 4 unidades</p>	<p>EMPXS4115 4 unidades</p>	<p>D603108016 16 unidades</p>	<p>D69231M08 16 unidades</p>
<p>KCGPX03AM</p>	<p>KFRSC3050 6 unidades</p>	<p>GPXS4115125 4 unidades</p>	<p>EMPXS4115 4 unidades</p>	<p>D603108016 16 unidades</p>	<p>D69231M08 16 unidades</p>	


Cobertura / acessórios de fixação

Consultar ficha técnica correspondente ao sistema de montagem SC-GPX.

Tabela de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G/2 (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCGPX02AM	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	120	60	1250	2500
KCGPX03AM	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	120	60	1875	3750

Plano

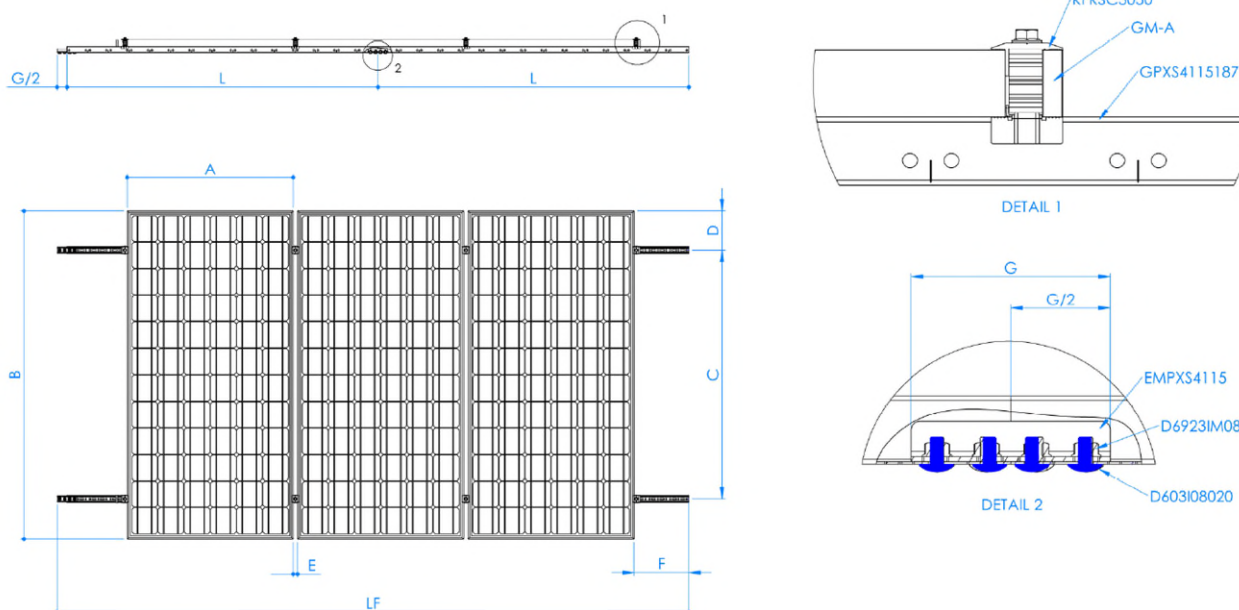

Exemplo de composição de ampliação 3 placas