

PMO



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Plaque pour vis à double filetage. Acier inoxydable A2

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau AISI 304.
- Pour extérieurs
- Une seule référence pour vis à double filetage de M10 et M12.
- Montage rapide avec visserie DIN-603 M8 de col carré.

APPLICATIONS / COMPLÉMENTS DE MONTAGE



PSE-A



KFSFIM08

Dans le **système coplanaire assemblé d'aluminium**, pour montage de panneaux solaires, il s'utilise comme élément de montage entre la vis à double filetage correspondante et le **PSE-A "profilé d'aluminium pour fixation assemblée"**. Tout en utilisant comme fixation du profilé une unité de **KFSFIM08 "connecteur transversal pour fixation inférieure. Acier inoxydable A2"**.



GP-XS



D603I08016 + D6923IM08

Dans le **système coplanaire d'acier Atlantis**, pour montage de panneaux solaires, il s'utilise comme élément de montage entre la vis à double filetage correspondante et le **GP-XS "rail solaire perforé INDEXTUT. Atlantis C4-M"**. Tout en utilisant comme fixation du guide une unité de **D603I08016 "vis DIN-603. Tête ronde et cou carré. Acier inoxydable A2"** et une unité de **D6923IM08 "écrou hexagonal à embase crantée. DIN-6923. Acier inoxydable A2"**, tous les deux avec finition en acier inoxydable A2-70.

MATÉRIAUX DE SUPPORT / COMPLÉMENTS FIXATION



TOITURE / SOUS-STRUCTURE ACIER



KFS-AU: Kit vis auto perceuses. Acier inoxydable A2



TOITURE / SOUS-STRUCTURE BOIS



KFS-MA: Kit de vis à double filetage. Acier inoxydable A2




TOITURE / SOUS-STRUCTURE BÉTON




KFS-RV: Kit tige filetée pour l'installation d'ancrage chimique. Acier inoxydable A2

EXEMPLES D'APPLICATION

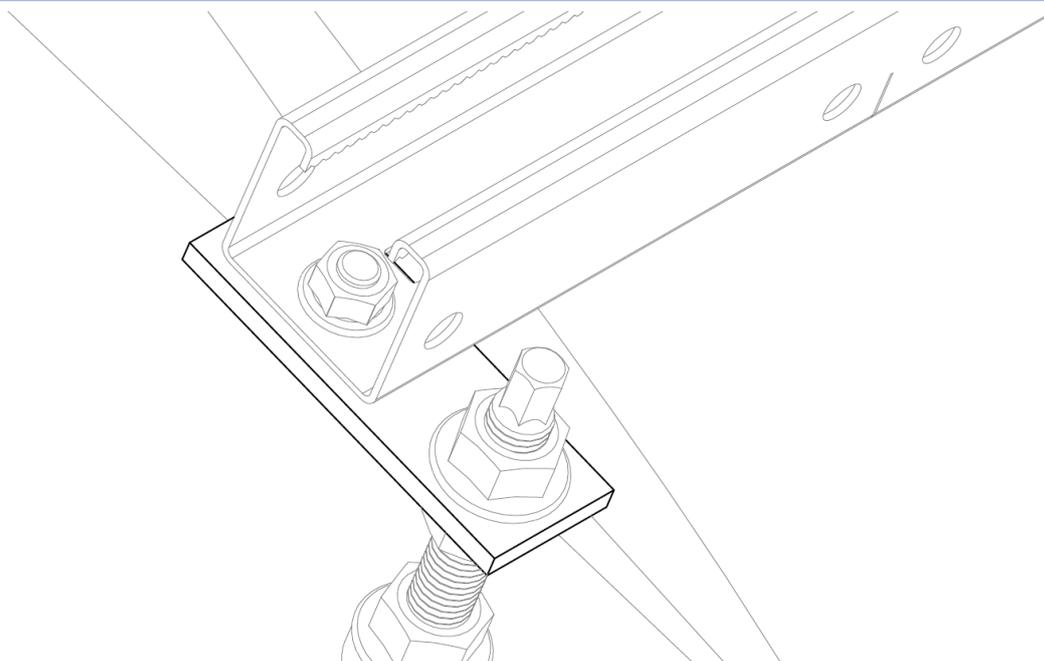

Exemple d'application 1: montage de guide GP-XS sur KFS-RV

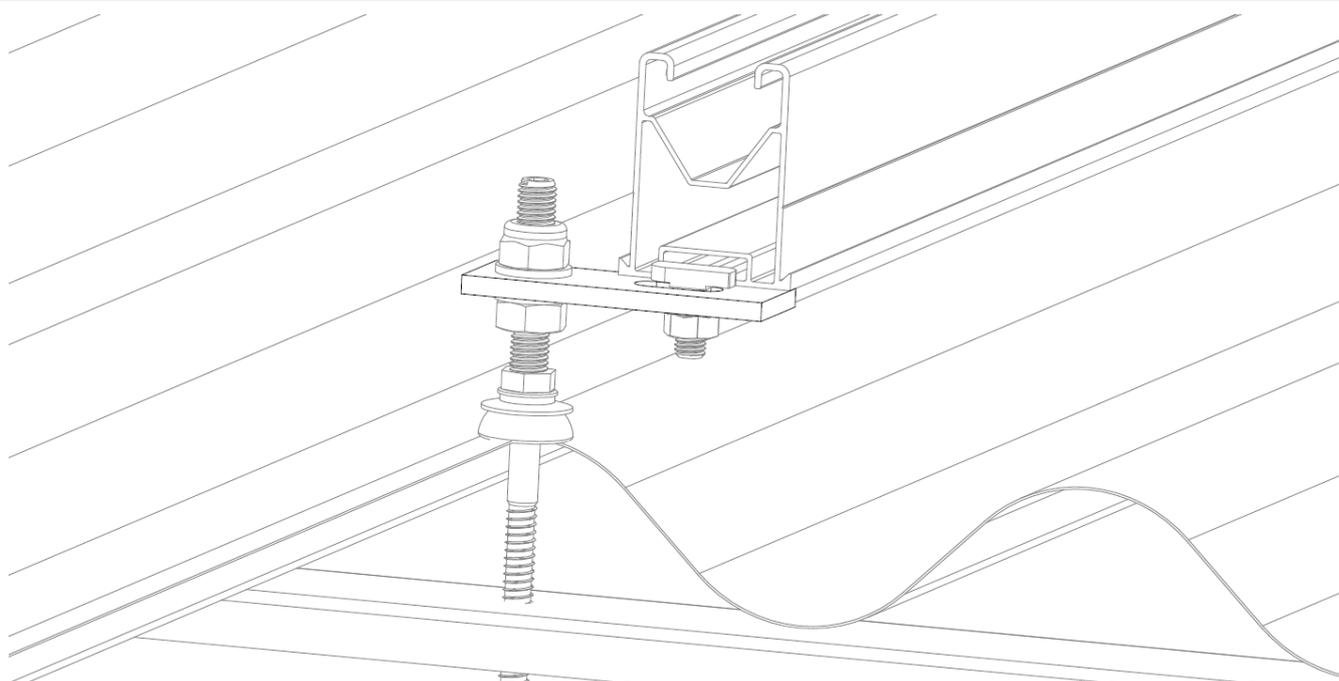

Exemple d'application 1: montage de profilé PSE-A sur KFS-AU

1.GAMME

ITEM	CODE	PHOTO	DESCRIPTION	DIMENSION	TROU	MATÉRIAU
1	PMO1012		Plaque pour vis à double filetage. Acier inoxydable A2	82,5x30x5	M10-M12	 AISI-304

2. DONNÉES D'INSTALLATION

2.1 PMO

Plaque pour vis à double filetage. Acier inoxydable A2

	Matériau	Compatible		
	<p>AISI-304</p>	<p>KFS-AU Kit vis autoperceuses. Acier inoxydable A2</p>	<p>KFS-MA Kit de vis à double filetage Acier inoxydable A2</p>	<p>KFS-RV Kit tige filetée pour l'installation d'ancrage chimique. Acier inoxydable A2</p>

Données d'installation

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
PMO1012	82,5	30	5	12	9	15	47,5	15

Dessin

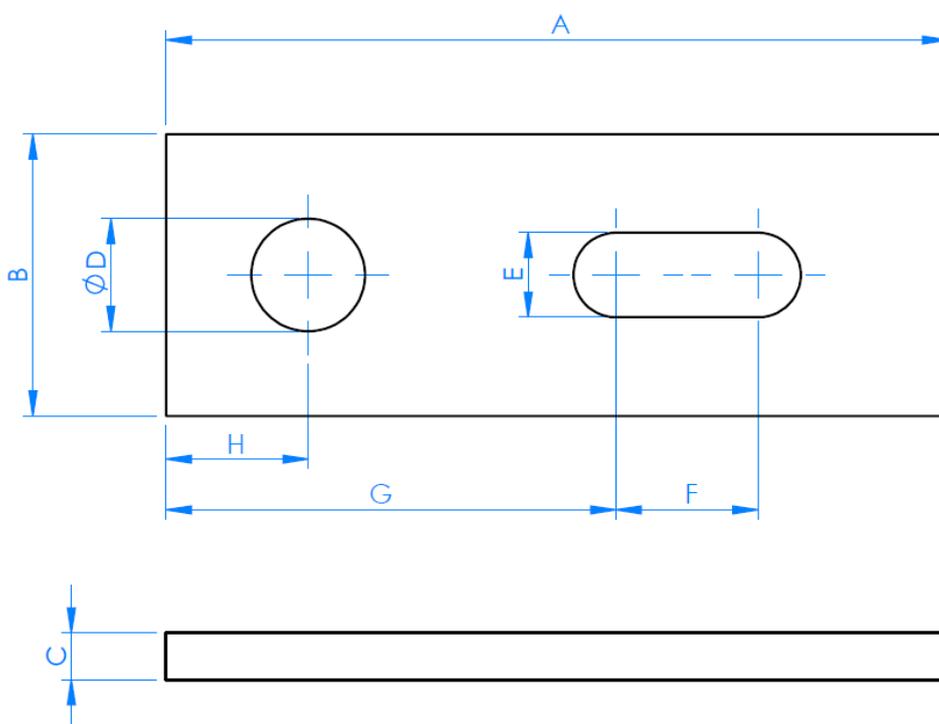


Tableau de paramètres d'installation

Métrique vis double filetage	Clé de serrage (mm)	Couple de serrage max. (Nm)	Conception de charge maximale N _{Rd} (kN)
M10	Sw15	28	2,5
M12	Sw18	48	3,0