

## KC-PSD



## OMOLOGAZIONI




## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Formato di profilo discontinuo.

## CARATTERISTICHE

- Kit di montaggio contenente i componenti necessari per l'installazione di un numero determinato di pannelli solari.
- Installazione secondo il sistema di montaggio coplanare **SC-PSD**.
- Comprende i morsetti di fissaggio rapido per pannelli rif. **KFRSC3050**.
- Comprende calibri per cornice **GM-A**, disponibili con altezza 30, 35 o 40 mm.
- Comprende struttura di profili in alluminio **PSA-A** in formato di profilo continuo.

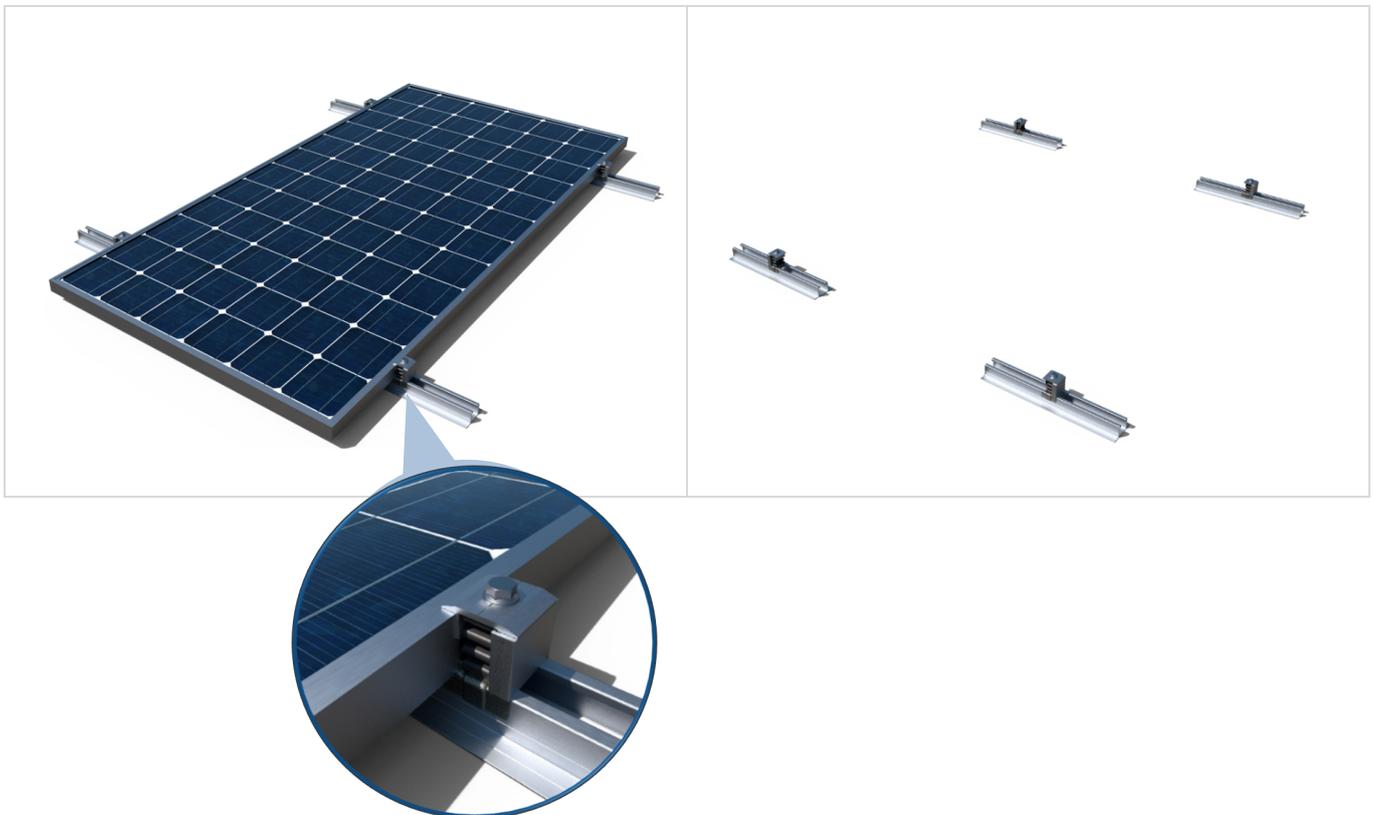

COMPONENTI

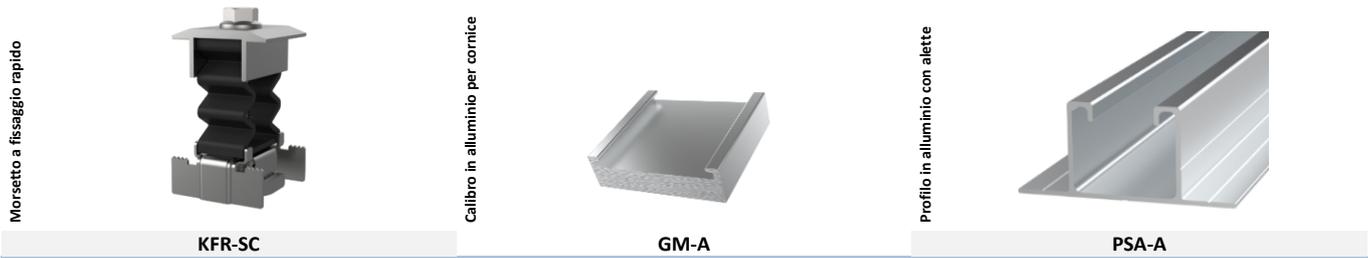

APPLICAZIONI

- Installazione di pannelli solari in disposizione parallela alla superficie del tetto su tetti inclinati.
- Installazione su tetti metallici, sulla zona rialzata della nervatura, per qualsiasi passo della nervatura.
- Per pannelli con cornice di altezza 30, 35 o 40 mm della cornice.
- Adattabile a dimensioni di moduli fotovoltaici standard.
- Orientamento di montaggio dei pannelli verticale, con disposizione dei profili perpendicolare alla linea di pendenza.
- Fissaggio diretto del kit sul tetto stesso, consultare le specifiche nella scheda tecnica del sistema di montaggio **SC-PSD**.

1.GAMMA DEI KIT

ITEM	CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PANNELLI	CORNICE	LUNGH. PROF.	MATERIALE		
1	KCPSD0130		Kit coplanare con profili con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Formato di profilo discontinuo. Per 1 pannello	1	30 mm	400 mm			
	KCPSD0135			1	35 mm	400 mm			
	KCPSD0140			1	40 mm	400 mm			
2	KCPSD01AM		Kit coplanare con profili con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Formato di profilo discontinuo. Per 1 pannello extra	+1	30-40mm	400 mm			

## 2. DATI DI INSTALLAZIONE

### 2.1 KCPD01

Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Formato di profilo discontinuo. Per 1 pannello.

	<b>Componenti del kit</b>			
	 <p><b>1 pannello</b></p>	 <p>Morsetto a fissaggio rapido</p>	 <p>Calibro in alluminio per cornice</p>	 <p>Profilo in alluminio con alette</p>
	<b>Riferimento</b>			
	<b>KCPD0130</b> (H=30mm)	<b>KFRSC3050</b> 4 unità	<b>GMA030</b> 4 unità	<b>PSAA0400</b> 4 unità
<b>KCPD0135</b> (H=35mm)	<b>KFRSC3050</b> 4 unità	<b>GMA035</b> 4 unità	<b>PSAA0400</b> 4 unità	
<b>KCPD0140</b> (H=40mm)	<b>KFRSC3050</b> 4 unità	<b>GMA040</b> 4 unità	<b>PSAA0400</b> 4 unità	


#### Tetto / complementi di fissaggio

Consultare la scheda tecnica corrispondente al sistema di montaggio SC-PSD.

#### Tabella delle misure

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	P (mm)
KCPD0130	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	30	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPD0135	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	35	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPD0140	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	40	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)

#### Piano

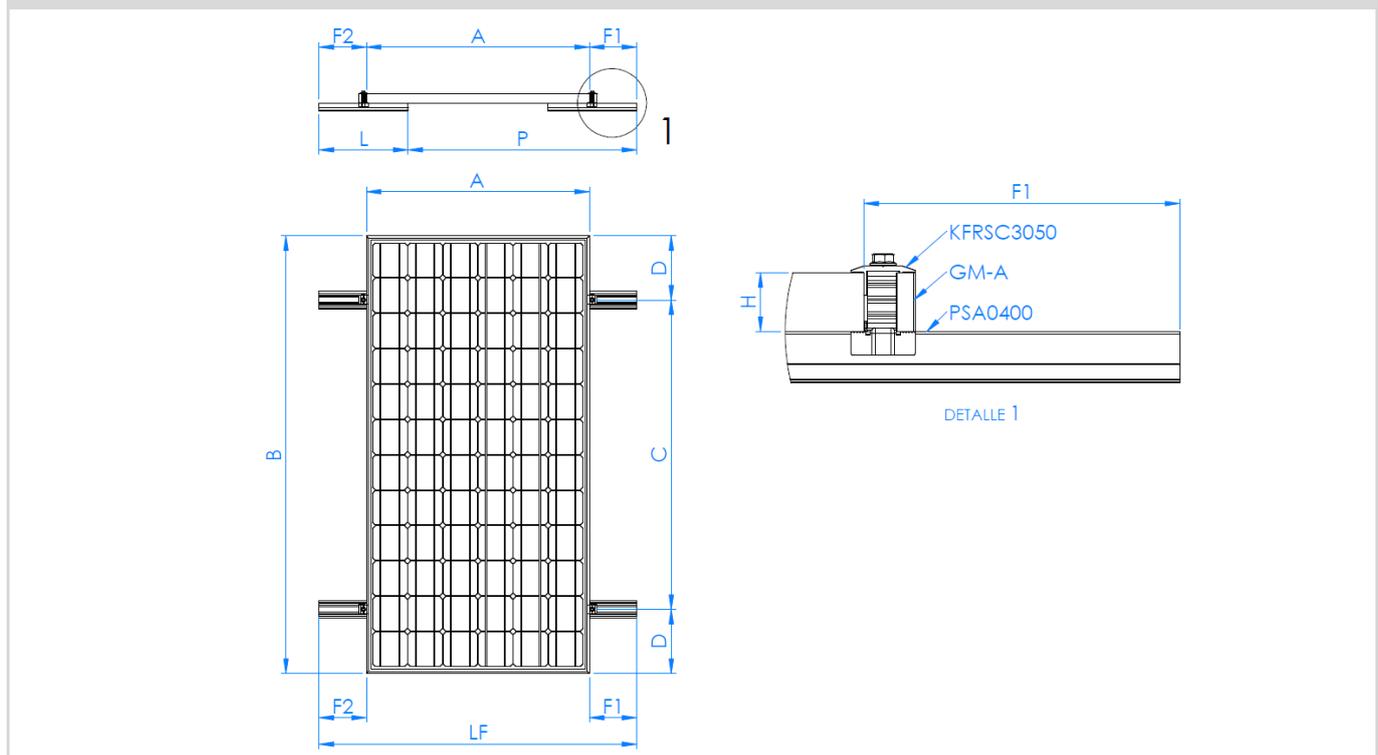

## 2.2 KCPSD01AM

Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Formato di profilo discontinuo. Per 1 pannello extra.

	Componenti del kit	
	<p>Morsetto a fissaggio rapido</p> <p><b>KFRSC3050</b> 2 unità</p>	<p>Profilo in alluminio con alette</p> <p><b>PSAA0400</b> 2 unità</p>
<p><b>+1 pannello</b></p> <p>Riferimento</p> <p><b>KCPSD01AM</b></p>		

### Tetto / complementi di fissaggio

Consultare la scheda tecnica corrispondente al sistema di montaggio SC-PSD.

### Tabella delle misure

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)
KCPSD01AM	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	35 ÷ 391	40	400

### Piano

