


KC-PSD**APROVAÇÕES****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**


Kit coplanar com perfil com abas em alumínio (PSA-A). Fixação direta. Formato de perfil descontínuo.

CARACTERÍSTICAS

- Kit de montagem que reúne os componentes necessários para a instalação de um determinado número de placas solares.
- Instalação em conformidade com o sistema de montagem coplanar **SC-PSD**.
- Inclui grampos de fixação rápida para placas ref. **KFRSC3050**.
- Inclui calibres de estrutura **GM-A**, disponíveis em alturas de 30, 35 ou 40 mm.
- Inclui estrutura em perfil de alumínio **PSA-A** em formato de perfil descontínuo.

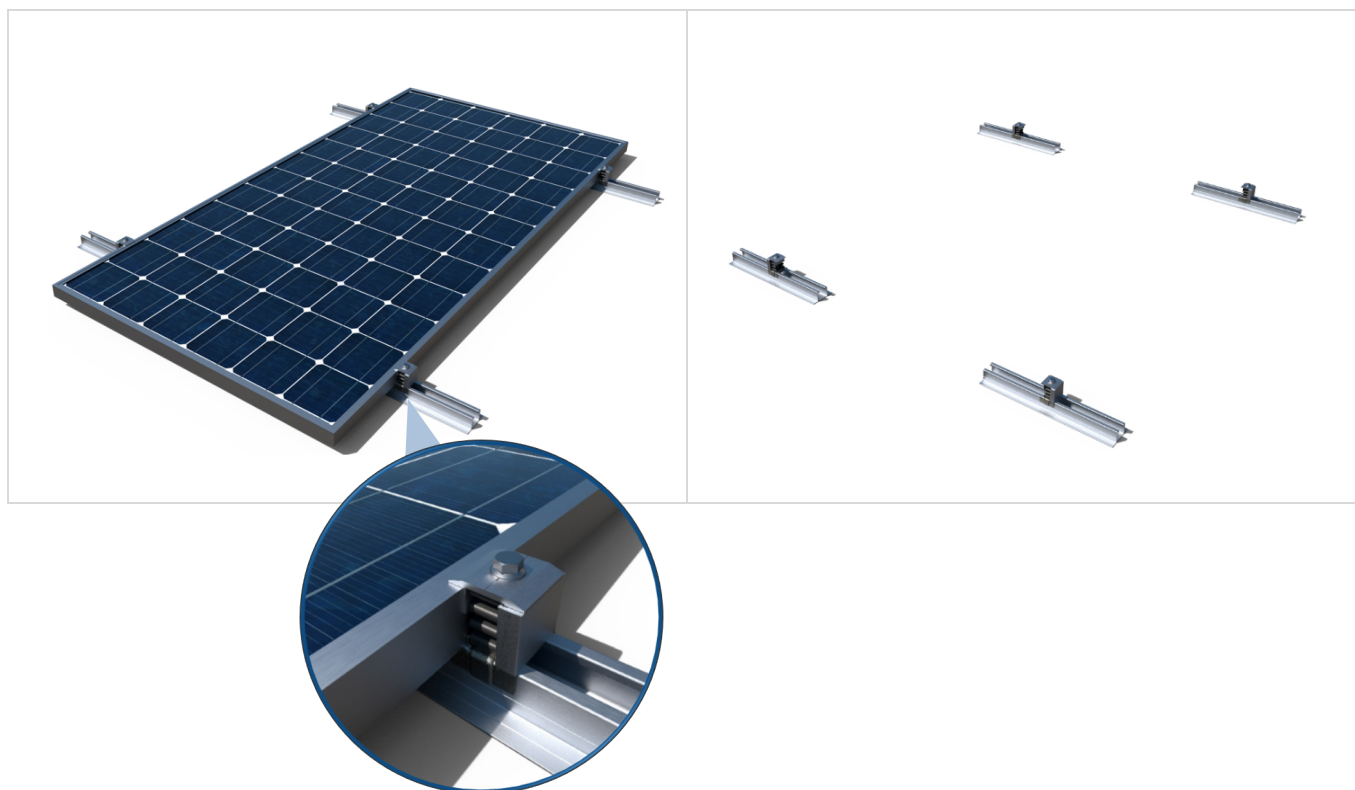

COMPONENTES

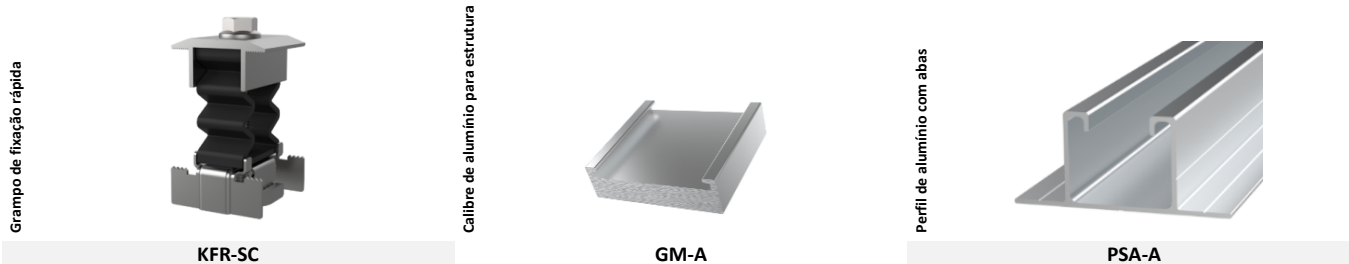

APLICAÇÕES

- Montagem de placas solares em disposição paralela à superfície da cobertura, sobre coberturas inclinadas.
- Instalação em coberturas metálicas, sobre a zona elevada das chapas, para qualquer tipo de chapa ≤ 360 mm.
- Para placas com estrutura de 30, 35 ou 40 mm de altura de estrutura
- Adaptável às medidas dos módulos fotovoltaicos padrão.
- Orientação da montagem das placas tipo retrato (vertical), com disposição dos perfis perpendicular à linha de suspensão.
- Fixação do kit direta sobre a própria cobertura, consultar especificações na ficha técnica do sistema de montagem **SC-PSD**.






1.GAMA DE KITS

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIÇÃO	PLACAS	ESTRUTURA	COMP. PERF.	MATERIAL		
1	KCPSD0130		Kit coplanar com perfil com abas de alumínio (PSA-A). Fixação direta. Formato de perfil descontínuo. Para 1 placa	1	30 mm	400 mm			
	1			35 mm	400 mm				
	1			40 mm	400 mm				
2	KCPSD01AM		Kit coplanar com perfil com abas de alumínio (PSA-A). Fixação direta. Formato de perfil descontínuo. Para 1 placa suplementar	+1	30-40 mm	400 mm			

2. DADOS DE INSTALAÇÃO

2.1 KCPSD01

Kit coplanar com perfil com abas em alumínio (PSA-A). Fixação direta.
Formato de perfil descontínuo. Para 1 placa.

  1 placa Referência		Componentes de Kit		
		 Grampo de fixação rápida	 Calibre de alumínio para estrutura	 Perfil de alumínio com abas
KCPSD0130 (H=30 mm)	KFRSC3050 4 unidades	GMA030 4 unidades	PSAA0400 4 unidades	
KCPSD0135 (H=35 mm)	KFRSC3050 4 unidades	GMA035 4 unidades	PSAA0400 4 unidades	
KCPSD0140 (H=40 mm)	KFRSC3050 4 unidades	GMA040 4 unidades	PSAA0400 4 unidades	


Cobertura / acessórios de fixação

Consultar ficha técnica correspondente ao sistema de montagem SC-PSD.

Tabela de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	P (mm)
KCPSD0130	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	30	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPSD0135	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	35	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)
KCPSD0140	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	35 ÷ 391	35 ÷ 391	40	400	L+P	(A-330) ÷ (A+330)

Plano

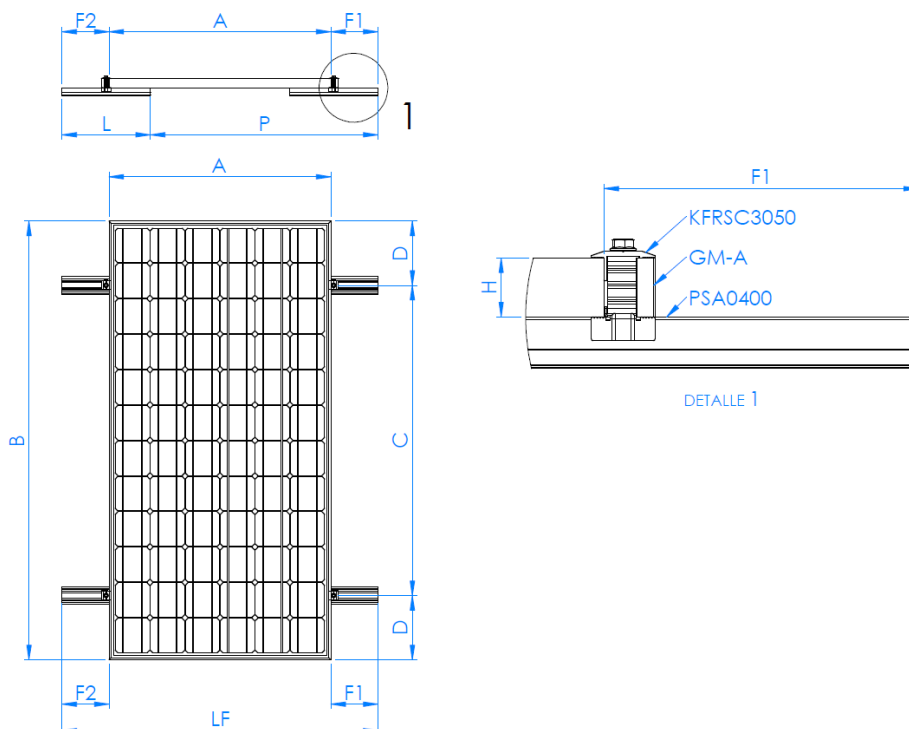

2.2 KCPSD01AM

Kit coplanar com perfil com abas em alumínio (PSA-A). Fixação direta.
Formato de perfil descontínuo. Para 1 placa suplementar.

	Componentes de Kit	
	<p>+1 placa</p> <p>Referência</p> <p>KCPSD01AM</p>	<p>Grampo de fixação rápida</p> <p>KFRSC3050</p> <p>2 unidades</p>

Cobertura / acessórios de fixação

Consultar ficha técnica correspondente ao sistema de montagem SC-PSD.

Tabela de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)
KCPSD01AM	≤ 1200	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	35 ÷ 391	40	400

Plano

