

## KC-PSA



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto

## OMOLOGAZIONI



## CARATTERISTICHE

- Kit di montaggio contenente i componenti necessari per l'installazione di un numero determinato di pannelli solari.
- Installazione secondo il sistema di montaggio coplanare **SC-PSA**.
- Comprende i morsetti di fissaggio rapido per pannelli rif. **KFRSC3050**.
- Comprende calibri per cornice **GM-A**, disponibili con altezza 30, 35 o 40 mm.
- Comprende struttura di profili in alluminio **PSA-A** in formato di profilo continuo.
- Comprende giunto per profili rif. **PSAUN200**, con set di installazione **DIN-7504-K A2**.

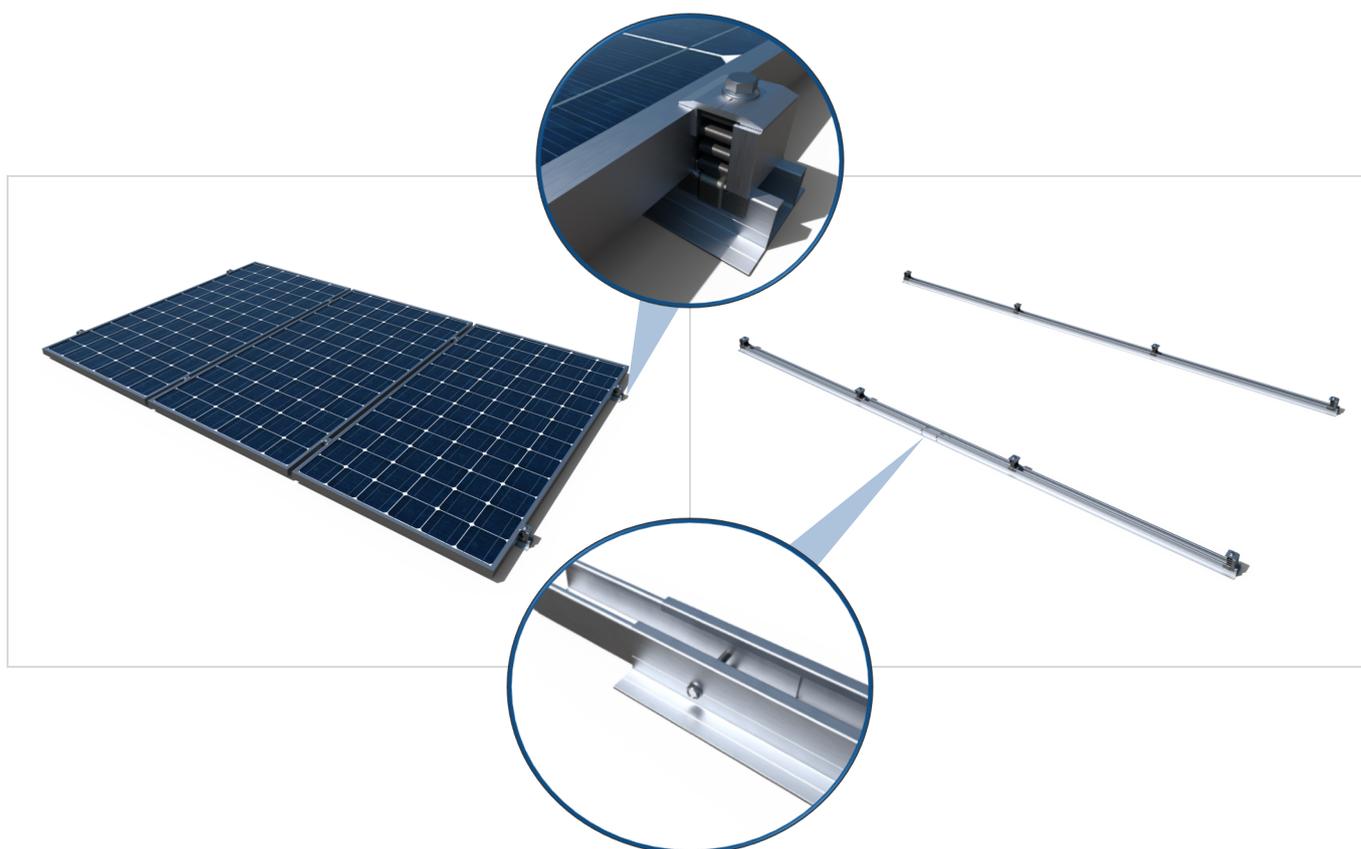

## COMPONENTI

Morsetto a fissaggio rapido



KFR-SC

Calibro in alluminio per cornice



GM-A

Profilo in alluminio con alette



PSA-A

Giunto per profili PSA-A



PSA-UN

Vite DIN-7504-K A2



ABE-I

APPLICAZIONI

- Installazione di pannelli solari in disposizione parallela alla superficie del tetto su tetti inclinati.
- Installazione su tetti metallici, sulla zona rialzata della nervatura, per qualsiasi passo della nervatura.
- Per pannelli con cornice di altezza 30, 35 o 40 mm
- Per pannelli di dimensioni fino a 1150 mm di larghezza
- Orientamento di montaggio dei pannelli verticale, con disposizione dei profili perpendicolare alla linea di pendenza.
- Fissaggio diretto del kit sul tetto stesso, consultare le specifiche nella scheda tecnica del sistema di montaggio **SC-PSA**.

1. GAMMA DEI KIT

ITEM	CODICE	FOTO	DESCRIZIONE	PANNELLI	CORNICE	LUNGH. FILA	MATERIALE		
1	KCPSA0230		Kit coplanare con profili con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 2 pannelli	2	30 mm	2500 mm			
	KCPSA0235			2	35 mm	2500 mm			
	KCPSA0240			2	40 mm	2500 mm			
2	KCPSA0330		Kit coplanare con profili con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 3 pannelli	3	30 mm	3750 mm			
	KCPSA0335			3	35 mm	3750 mm			
	KCPSA0340			3	40 mm	3750 mm			
3	KCPSA02AM		Kit coplanare di ampliamento con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 2 pannelli	2	--	2500 mm			
	KCPSA03AM			3	--	3750 mm			

## 2. DATI DI INSTALLAZIONE

### 2.1 KCPSA02

Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 2 pannelli

	<p><b>2 pannelli</b></p> <p><b>Riferimento</b></p>	<b>Componenti del kit</b>					
		<p>Morsetto a fissaggio rapido</p>	<p>Calibro in alluminio per cornice</p>	<p>Profilo in alluminio con alette</p>	<p>Giunto per profili PSA-A</p>	<p>Vite DIN-7504-K A2</p>	
		<p>KCPSA0230 (H=30mm)</p>	<p>KFRSC3050 6 unità</p>	<p>GMA030 4 unità</p>	<p>PSAA1250 4 unità</p>	<p>PSAUN200 2 unità</p>	<p>ABEI5519 8 unità</p>
		<p>KCPSA0235 (H=35mm)</p>	<p>KFRSC3050 6 unità</p>	<p>GMA035 4 unità</p>	<p>PSAA1250 4 unità</p>	<p>PSAUN200 2 unità</p>	<p>ABEI5519 8 unità</p>
<p>KCPSA0240 (H=40mm)</p>	<p>KFRSC3050 6 unità</p>	<p>GMA040 4 unità</p>	<p>PSAA1250 4 unità</p>	<p>PSAUN200 2 unità</p>	<p>ABEI5519 8 unità</p>		


#### Tetto / complementi di fissaggio

Consultare la scheda tecnica corrispondente al sistema di montaggio SC-PSA.

#### Tabella delle misure

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)
KCPSA0230	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	30	2500	2500
KCPSA0235	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	35	2500	2500
KCPSA0240	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	40	2500	2500

#### Piano

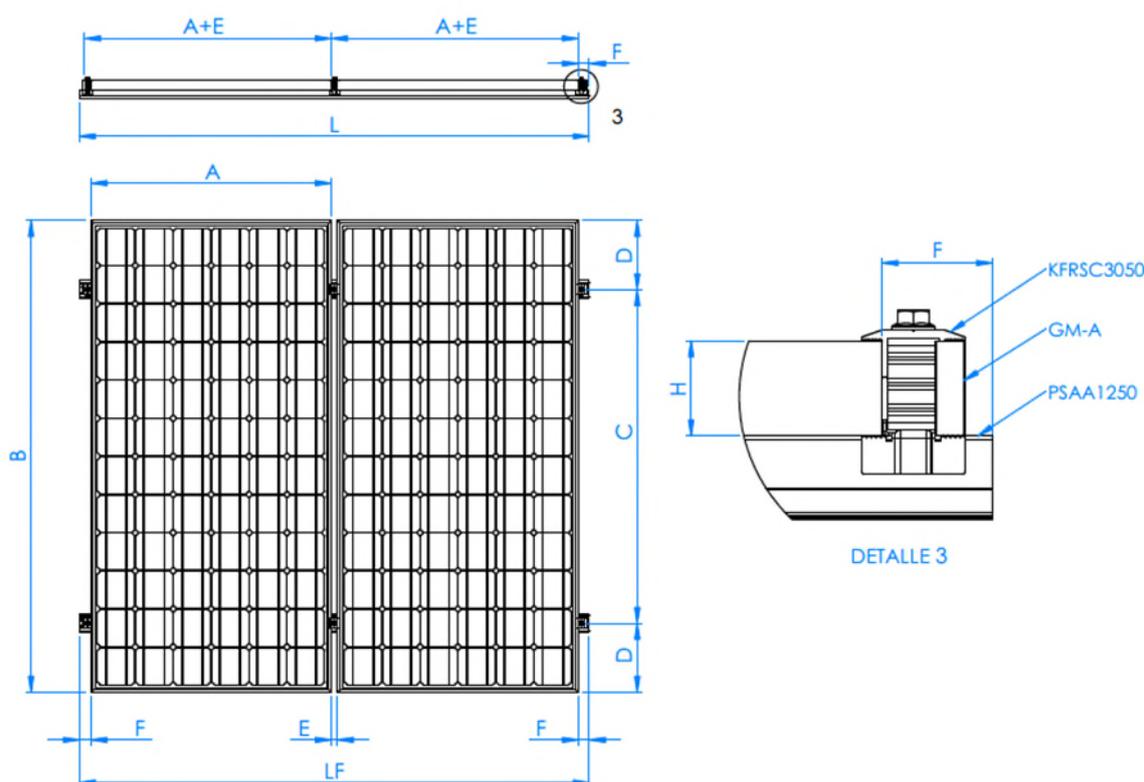

## 2.2 KCPSA03

Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 3 pannelli

**3 pannelli**

**Riferimento**

KCPSA0330 (H=30mm)	KFRSC3050 8 unità	GMA030 4 unità	PSAA1875 4 unità	PSAUN200 2 unità	ABEI5519 8 unità
KCPSA0335 (H=35mm)	KFRSC3050 8 unità	GMA035 4 unità	PSAA1875 4 unità	PSAUN200 2 unità	ABEI5519 8 unità
KCPSA0340 (H=40mm)	KFRSC3050 8 unità	GMA040 4 unità	PSAA1875 4 unità	PSAUN200 2 unità	ABEI5519 8 unità

**Componenti del kit**

Morsetto a fissaggio rapido	Calibro in alluminio per cornice	Profilo in alluminio con alette	Giunto per profili PSA-A	Vite DIN-7504-K-A2
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------



### Tetto / complementi di fissaggio

Consultare la scheda tecnica corrispondente al sistema di montaggio SC-PSA.

### Tabella delle misure

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	LF (mm)	LU/2 (mm)
KCPSA0330	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	50÷70	30	1875	3750	100
KCPSA0335	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	50÷70	35	1875	3750	100
KCPSA0340	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	50÷70	40	1875	3750	100

### Piano

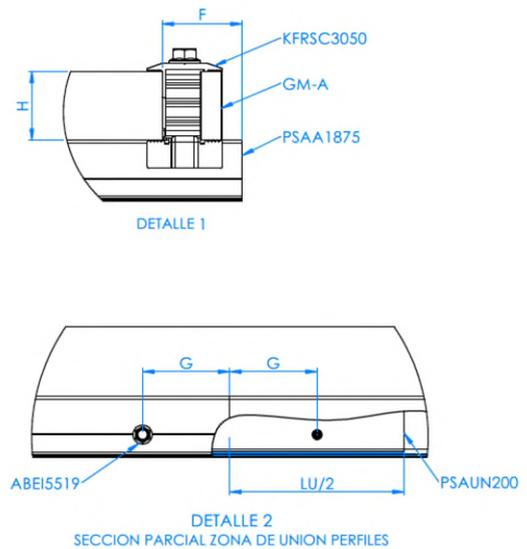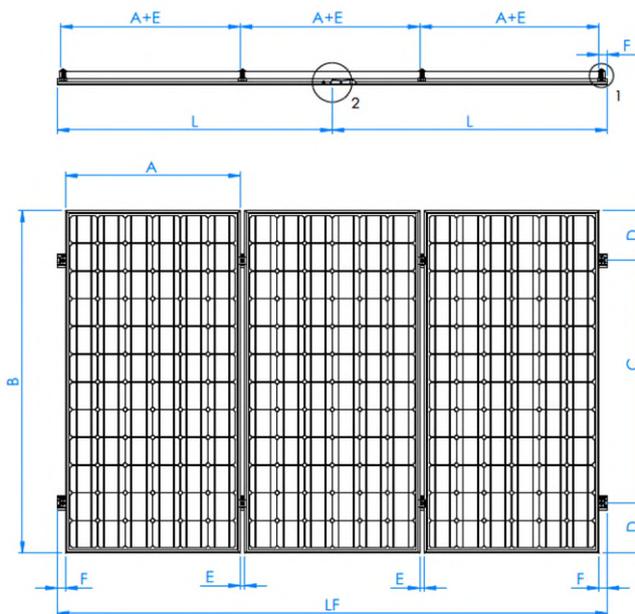

## 2.3 KCPSA-AM

Kit coplanare con profilo con alette in alluminio (PSA-A). Fissaggio diretto. Per 3 pannelli

 3 pannelli Riferimento	Componenti del kit			
	Morsetto a fissaggio rapido 	Profilo in alluminio con alette 	Giunto per profili PSA-A 	Vite DIN-7504-K A2 
KCPSA02AM	KFRSC3050 4 unità	PSAA1250 4 unità	PSAUN200 4 unità	ABEI5519 16 unità
KCPSA03AM	KFRSC3050 6 unità	PSAA1875 4 unità	PSAUN200 4 unità	ABEI5519 16 unità


### Tetto / complementi di fissaggio

Consultare la scheda tecnica corrispondente al sistema di montaggio SC-PSA.

### Tabella delle misure

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	LF (mm)	LU/2 (mm)
KCPSA02AM	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	50÷70	1250	2500	100
KCPSA03AM	≤ 1150	≤ 2300	0,5B ÷ 0,7B	(B-C) / 2	26	≥ 35	50÷70	1875	3750	100

### Piano

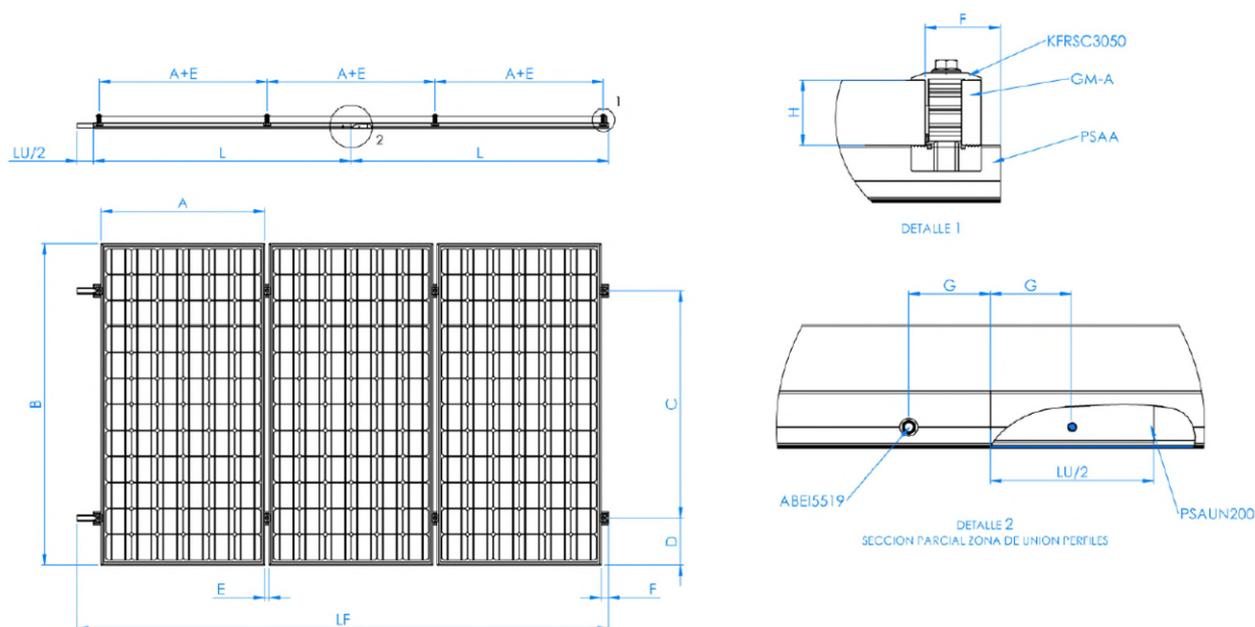

Esempio di composizione di kit di ampliamento 3 pannelli