



MAHE



MARE



MARI



TALA




MAMH



ABE-RM



VR-SE



RV – ZN / RV-ZN 8.8




RV – A2







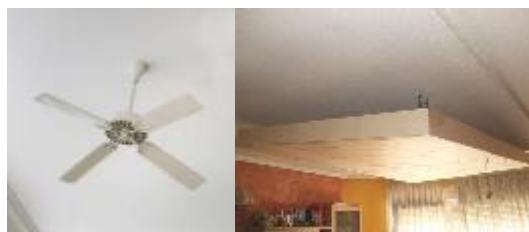













EIGENSCHAFTEN

- Vielseitige Metriken und Komponenten
- Für Aufhängungen mit Muttern und Unterlegscheiben
- Verzinkt oder aus rostfreiem Stahl

ANWENDUNGSBEISPIELE



1.SORTIMENT

POS.	BEZEICHNUNG	FOTO	MATERIAL	BESCHICHTUNG
1	MAHE		Stahl SAE J403 1008	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
2	MARE		Stahl SAE J403 1008	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
3	MARI		Stahl A2-70 UNE-EN ISO 3506-1	 Stahl A2-70
4	TALA		Messing T-0T58 Pb UNI 5705	 Messing
5	MAMH		Stahl Q195	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
6	ABE-RM		Kohlenstoffstahl	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
7	VR-SE		Stahlklasse 4.8 ISO 898-1	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
8	RV-ZN	 1 M.	Stahlklasse 4.8 ISO 898-1	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
9	RV-ZN 8.8	 1 M.	Stahlklasse 8.8 ISO 898-1	 Verzinkt ≥5µm ISO 4042 A2J
10	RV-A2	 1 M.	Stahl A2-70 UNE-EN ISO 3506-1	 Stahl A2-70

2. EINBAUHINWEISE

2.1 MAHE

Distanzmuffe, Sechskant*



Eigenschaften



Stahl




Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.	MAE0620	MAE0630	MAE0830	MAE1030	MAE1235	MAE1650	MAE2060
Ød: Gewinde [mm]	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
m: Gesamtlänge [mm]	20	30	25	30	35	50	60
s: Schraubenschlüssel	10	10	11	13	17	24	30
Gewindestange	975ZM06	975ZM06	975ZM08	975ZM10	975ZM12	975ZM16	975ZM20

Plan

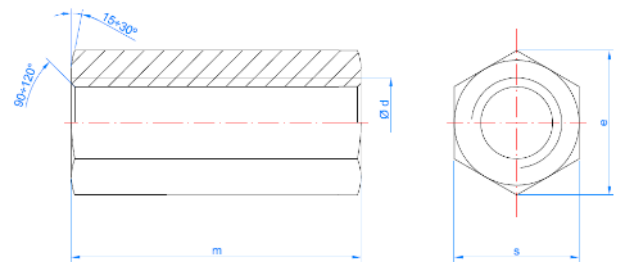

*Widerstand entspricht Schraube 6.8

2.2 MARE

Distanzmuffe, rund*



Eigenschaften




Stahl



Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.		MAR5322	MAR0420	MAR0620	MAR0630	MAR0825	MAR0830	MAR1030	MAR1235	MAR1650
Ød1: Gewinde	[mm]	5/32W	M4	M6	M6	M8	M8	M10	M12	M16
m: Gesamtlänge	[mm]	20	20	20	30	25	30	30	35	50
Ød2: Außendurchm.	[mm]	7	7	10	10	11	11	13	15	22
Gewindestange		-	975ZM04	975ZM06	975ZM06	975ZM08	975ZM08	975ZM10	975ZM12	975ZM16

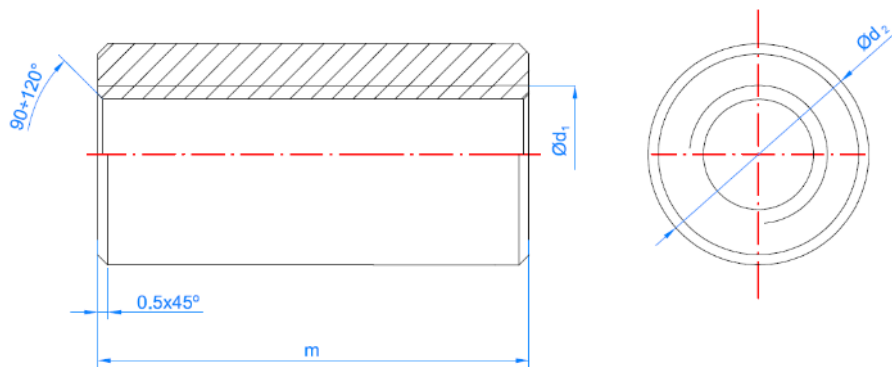

*Widerstand entspricht Schraube 6.8

2.3 MARI

Distanzmuffe, rund, rostfrei*



Eigenschaften




Rostfreier Stahl A2

Abmessungen

Plan

ARTIKELNR.		MARI0830	MARI1030
d ϕ : Gewinde	[mm]	M8	M10
m: Gesamtlänge	[mm]	30	30
ϕ d2: Außendurchmesser	[mm]	11	13
Gewindestange		975A2M10	975A2M10

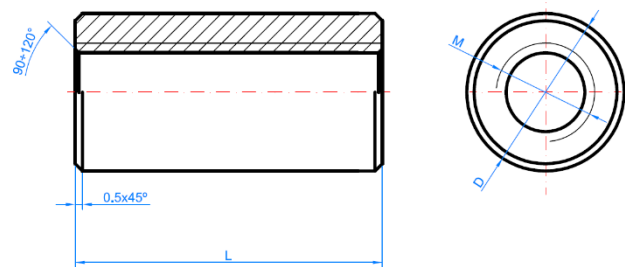

*Widerstand entspricht Schraube 6.8

2.4 TALA

Messingdübel



Eigenschaften




Messing

Abmessungen

ARTIKELNR.	Größe	Länge	d ₀	h ₁	h _{ef} = h _{nom}	h _{min}	Empfohlene max. Zugtragfähigkeit
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TALA532	W5/32	16	5	20	16	25	60
TALAM04	M4	16	5	20	16	25	60
TALAM05	M5	18	6	22	18	30	70
TALAM06	M6	23	8	28	23	35	100
TALAM08	M8	28	10	33	28	40	150
TALAM10	M10	34	12	40	34	45	210
TALAM12	M12	38	15	45	38	50	320

PLAN

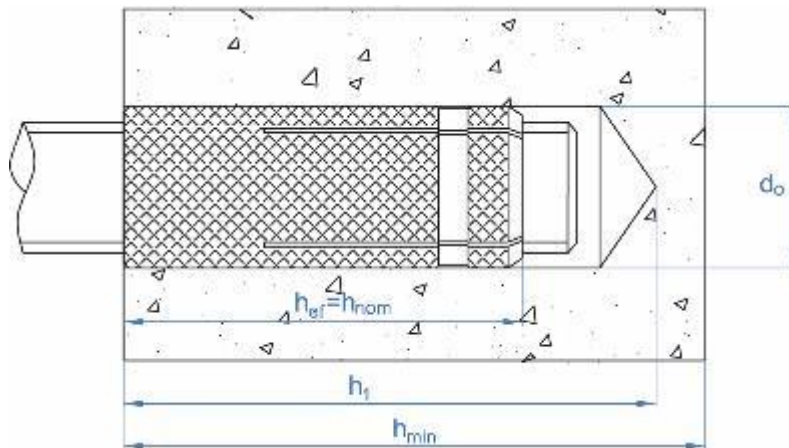

2.5 MAMH

Distanzmuffe, Stecker/Buchse



Eigenschaften



Stahl




Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.	A	B	L	SW
MAMH0610	8	8	10	10
MAMH0620	10	12	20	10
MAMH0630	10	18	30	10
MAMH0640	10	18	40	10
MAMH0650	10	18	50	10

PLAN

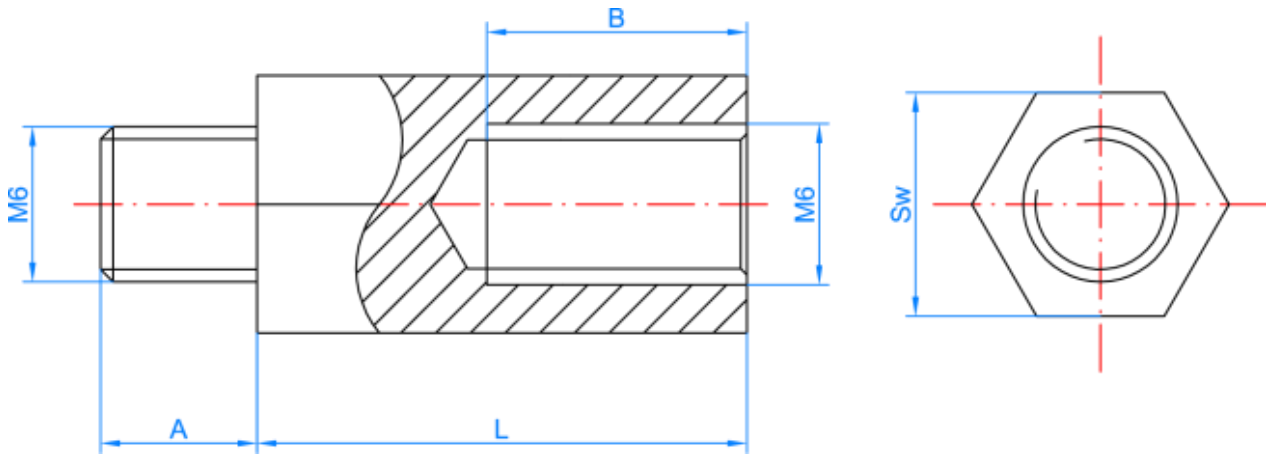

2.6 ABE-RM

Selbstbohrende Schraube für Klemme



Eigenschaften



Stahl





Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.	M	L	L2	L1	s	Dicke zum bohren
ABERM06006	M6	30,0	19,5	5	10	2,5 – 6
ABERM08010*	M8	35,5	19,5	10	13	2,5 – 6
ABERM08015**	M8	40,5	19,5	15	13	2,5 – 6

PLAN

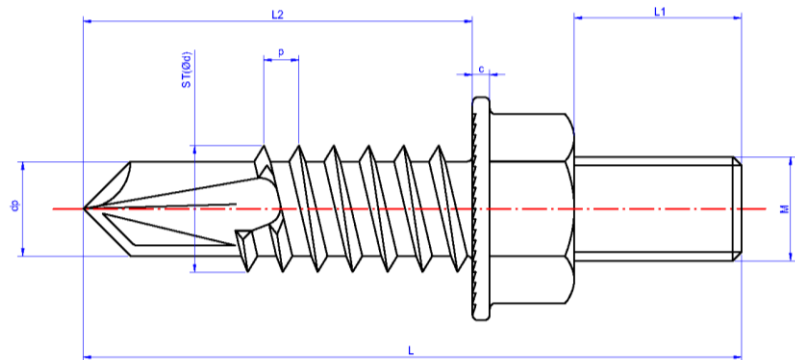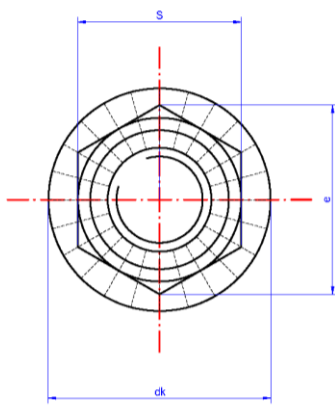

* Empfohlene Verwendung bei Schellen mit M8-Gewinde.

** Empfohlene Verwendung bei Schellen mit M8/M10-Gewinde aufgrund ihrer Länge L1= 15 mm.

2.7 VR-SE

Gewindestück



Eigenschaften



Stahl




Verzinkt

Abmessungen


Plan

ARTIKELNR.		V/RS/E06020	V/RS/E06030	V/RS/E08020	V/RS/E08030	V/RS/E10030	V/RS/E12030
M: Gewinde-Ø	[mm]	M6	M6	M8	M8	M10	M12
L: Gesamtlänge	[mm]	20	30	20	30	30	35

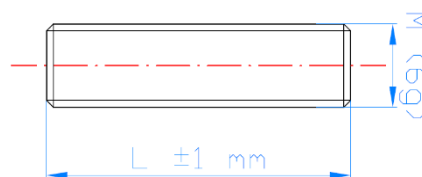

2.8 RV-ZN

Gewindestange, verzinkt, 4.8, 1 Meter



Eigenschaften



Stahl




Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.	ØM	Effektiver Querschnitt A _s [mm ²]	Charakteristische Zugtragfähigkeit N _{k,s} [N]	Plan
975ZM04	M4	8,78	3.690	
975ZM05	M5	14,2	5.960	
975ZM06	M6	20,1	8.440	
975ZM08	M8	36,6	15.400	
975ZM10	M10	58	24.400	
975ZM12	M12	84,3	35.400	
975ZM14	M14	115	48.300	
975ZM16	M16	157	65.900	
975ZM18	M18	192	80.600	
975ZM20	M20	245	103.000	
975ZM22	M22	303	127.000	
975ZM24	M24	353	148.000	
975ZM27	M27	459	193.000	
975ZM30	M30	561	236.000	
975ZM33	M33	694	292.000	
975ZM36	M36	817	343.000	
975ZM2M06	M6	20,1	8.440	

2.9 RV-ZN 8.8

Gewindestange, verzinkt, 8.8, 1 Meter

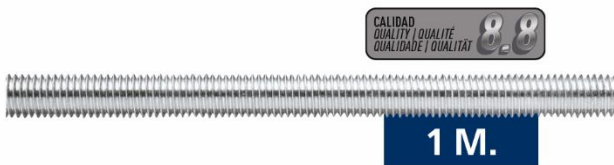

Eigenschaften



Stahl




Verzinkt

Abmessungen

ARTIKELNR.	ØM	Effektiver Querschnitt A _s [mm ²]	Charakteristische Zugtragfähigkeit N _{k,s} [N]	Plan
9758ZM05	M5	14,2	11.350	<p>Technical drawing of a bolt in plan view. It shows a vertical cylindrical shape with a diameter dimension line at the bottom labeled "ØM". A horizontal dimension line on the left indicates the length of the bolt.</p>
9758ZM06	M6	20,1	16.100	
9758ZM08	M8	36,6	29.200	
9758ZM10	M10	58	46.400	
9758ZM12	M12	84,3	67.400	
9758ZM14	M14	115	92.000	
9758ZM16	M16	157	125.000	
9758ZM18	M18	192	159.000	
9758ZM20	M20	245	203.000	
9758ZM22	M22	303	252.000	
9758ZM24	M24	353	293.000	
9758ZM27	M27	459	381.000	
9758ZM30	M30	561	466.000	
9758ZM33	M33	694	576.000	
9758ZM36	M36	817	678.000	

2.10 RV-A2

Gewindestange, rostfrei, 1 Meter



Eigenschaften



Rostfreier Stahl A2

Abmessungen

ARTIKELNR.	ØM	Effektiver Querschnitt As [mm ²]	Charakteristische Zugtragfähigkeit Nk,s [N]	Plan
975A2M04	M4	8,78	6.146	
975A2M05	M5	14,2	9.940	
975A2M06	M6	20,1	14.070	
975A2M08	M8	36,6	25.620	
975A2M10	M10	58	40.600	
975A2M12	M12	84,3	59.010	
975A2M14	M14	115	80.500	
975A2M16	M16	157	109.900	
975A2M18	M18	192	134.400	
975A2M20	M20	245	171.500	
975A2M22	M22	303	212.100	
975A2M24	M24	353	247.100	
975A2M27	M27	459	321.300	
975A2M30	M30	561	392.700	
975A2M33	M33	694	485.800	
975A2M36	M36	817	571.900	